


KSK 70 SM & KSK 80 SM 230V DIESELPUMP

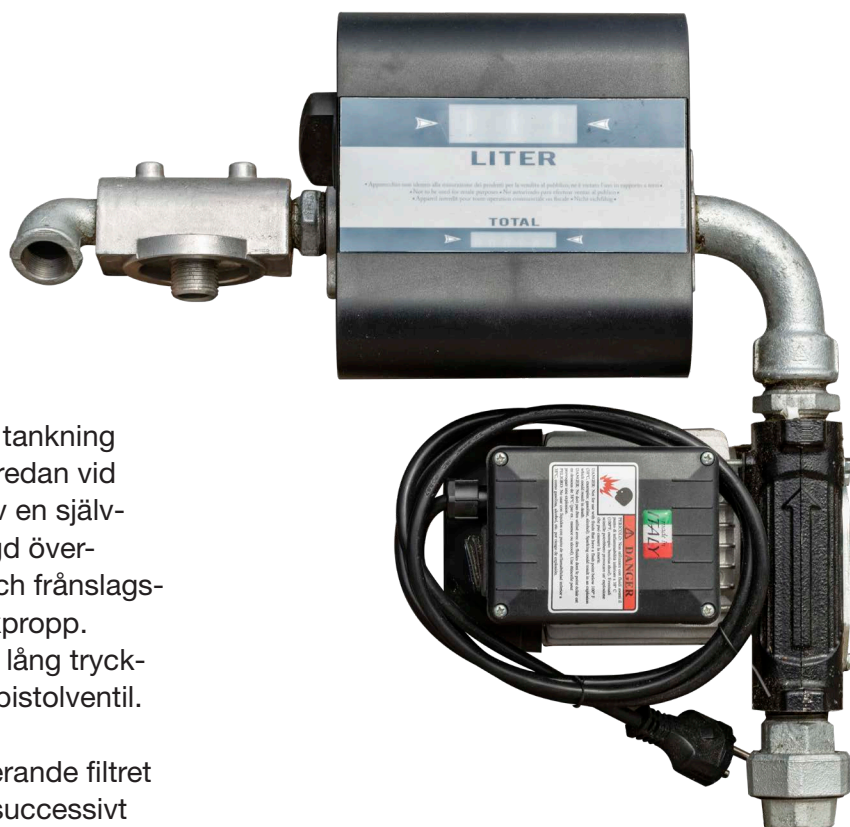

KONSTRUKTION STANDARDUTRUSTNING

SM-pumpen är konstruerad för tankning av diesel. Pumpen är komplett redan vid leverans. SM-pumpen består av en själv-sugande vingpump med inbyggd överströmningsventil samt sil, till- och frånslagskontakt, sladd med jordad stickpropp. Pumpen levereras med en 5 m lång tryckslang försedd med automatisk pistolventil.

Det partikel- och vattenabsorberande filtret "Bränslevakten" stryker flödet successivt allteftersom vatten tas upp i filtret. Vid för lite flöde är det dags att byta filter.

Pumpen har 1" invändig gänga för montage direkt på cisternens sugrör. Den går även att montera på vägg. Volymmätaren har ett 3-siffrigt nollställbart räkneverk samt ett 6-siffrigt icke nollställbart summaräkneverk.

Då mätaren ej är krönt får den ej användas vid försäljning av diesel.

Specifikation

	KSK 70 SM	KSK 80 SM
Vikt	10 kg	12 kg
Kapacitet	Ca 70 l/min*	Ca 80 l/min*
Sughöjd	Ca 4 m	Ca 4 m
Effekt	370W	550W
Ampere	2,5	3,5
IP klass	IP55	IP55

* Kapaciteten är beroende av uppfodringshöjd, sugledningsdiameter, slangdiameter, slanglängd samt typ av pistolventil.