

# TRANSMASTER

## ADR GODKÄND TRANSPORTTANK




## TRANSMASTER

TransMaster är en transporttank som ger snabb tillgång till bränsle direkt på bygget eller arbetsplatsen. Den levereras i volymer från 400 till 3 000 liter och är godkänd för diesel. TransMaster kan förses med ett flertal tillbehör som pump, bränslefilter, räkneverk och lås.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Galvaniserade stapel- och lyfthörn med fullbelastade lyfthöglor förhindrar skador på tanken och säkerställer korrekt hantering
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Levereras sandblästrad och målad till C3 enligt certifikat Sigmafast 210HS och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203
- Levereras i volymerna 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 och 3000 liter
- Kan levereras i valfri RAL-kulör. Levereras som standard i RAL 5003 blå.
- Tanken går att stapla på höjden, två stycken med bränsle i och tre stycken utan bränsle.



## TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION

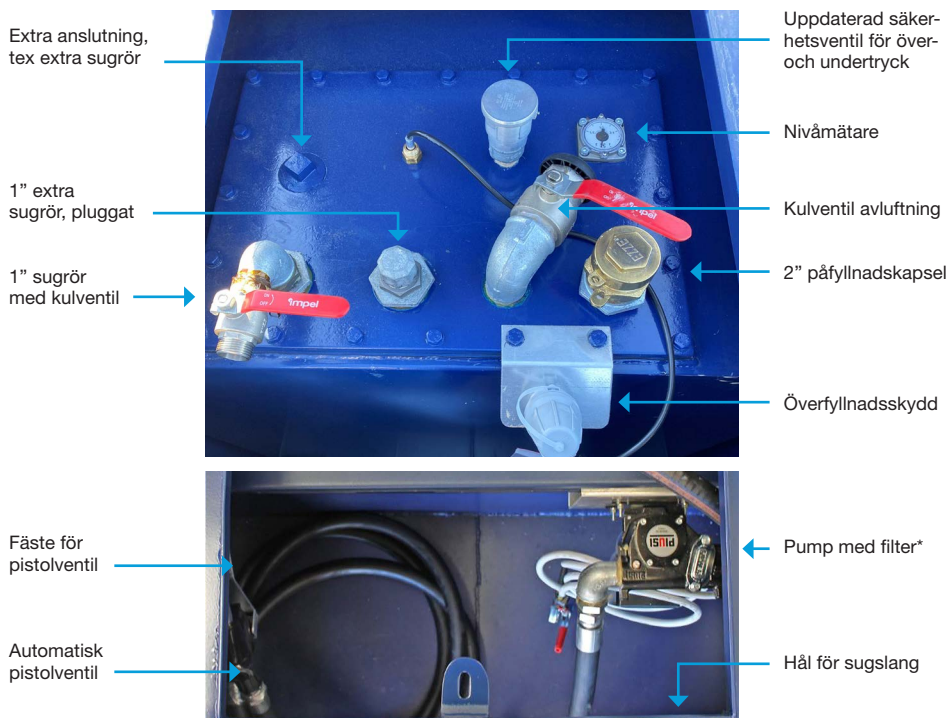

Kraftiga galvaniserade hörn.



Gaffelfästen på alla fyra sidor.

### STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1" sugrör varav en med avstängningskran
- Standardfärg RAL 5003
- Nivåindikator
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil för över- och undertryck
- Fäste för Automatpistol
- Dräneringsrör för tömning av den yttre tanken.

### EXTRAUTRUSTNING

- 12V, 24V eller 230V pump
- K24 Räkneverk
- Filter
- Slang
- Automatpistol
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- Lyftarm från 400–2500 liter
- Bensinutrustning



Enkel åtkomst av manluckan genom topluckan.

### Mått och vikt

Art nr.	Volym liter	Vikt kg	Dimensioner mm (LxBxH)
KNT400	400	435	1512 x 1140 x 720
KNT500	500	460	1512 x 1140 x 820
KNT600	600	485	1512 x 1140 x 920
KNT750	750	500	1512 x 1140 x 1320
KNT1000	1000	535	1512 x 1140 x 1320
KNT1500	1500	735	1926 x 1140 x 1320
KNT2000	2000	860	2426 x 1140 x 1320
KNT2500	2500	990	2926 x 1140 x 1320
KNT3000	3000	1125	3412 x 1140 x 1320

Godstjocklek: 400 liter – 1000 liter 3 mm. 1500 liter – 3000 liter 4 mm.

\* extrautrustning