

TRANSMaster MED GAVELSKÅP

ADR GODKÄND TRANSPORTTANK




TRANSMaster MED GAVELSKÅP

TransMaster med gavelskåp är en transporttank som ger snabb tillgång till bränsle direkt på bygget eller arbetsplatsen. Den levereras i volymer från 750 till 3000 liter och är godkänd för diesel. Tanken kan förses med ett flertal tillbehör som pump, bränslefilter, räkneverk och lås. TransMaster med gavelskåp ger utrymme för förvaring av utrustning i det 60 cm djupa låsbara skåpet.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Galvaniserade stapel- och lyfthörn med fullbelastade lyftöglor förhindrar skador på tanken och säkerställer korrekt hantering
- Inbyggd skvalpskydd för säker transport
- Levereras sandblåstrad och målad till C3 enligt certifikat Sigmafast 210HS och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203
- Levereras i volymerna 750, 1000, 1500, 2000, 2500 och 3000 liter
- Levereras lackad i RAL 7024. Önskar du en annan RAL-kulör, kontakta din säljare.
- Tanken går att stapla på höjden, två stycken med bränsle i och tre stycken utan bränsle.



TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION

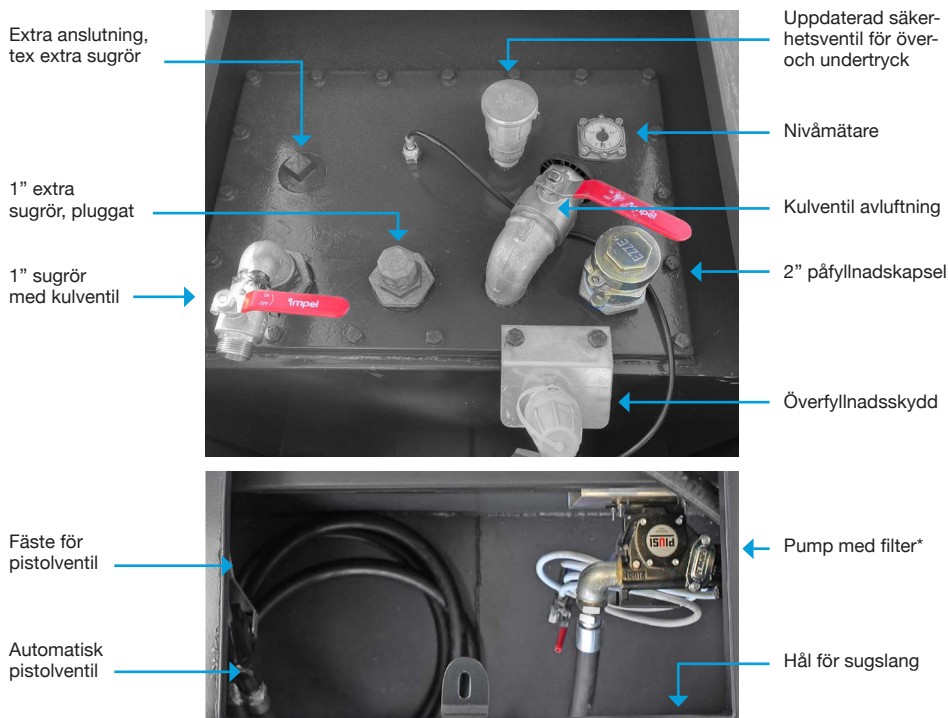

Gott om plats för utrustning i det 60 cm djupa gavelskåpet.



Enkel åtkomst av manluckan genom toppluckan.



Kraftiga galvaniserade lyft- och stapeljärn.

STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1" sugrör varav en med avstängningskran
- Standardfärg RAL 5003
- Nivåindikator
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil för över- och undertryck
- Fäste för Automatpistol
- Dräneringsrör för tömning av den yttre tanken.

EXTRAUTRUSTNING

- 12V, 24V eller 230V pump
- K24 Räkneverk
- Filter
- Slang
- Automatpistol
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- Lyftarm från 400–2500 liter
- Bensinutrustning
- Slangupprullare 12 meter slang

Mått och vikt

Art nr.	Volym liter	Vikt kg	Dimensioner mm (LxBxH)
KNTS750	750	550	1512 x 1140 x 1320
KNTS1000	1000	675	1800 x 1140 x 1320
KNTS1500	1500	875	2308 x 1140 x 1320
KNTS2000	2000	1000	2808 x 1140 x 1320
KNTS2500	2500	1130	3308 x 1140 x 1320
KNTS3000	3000	1265	3788 x 1140 x 1320
KNTS3000(F)	3000	1265	2190 x 2190 x 1320

* extrautrustning