

SPILLOLJECISTERN FRÅN ABG

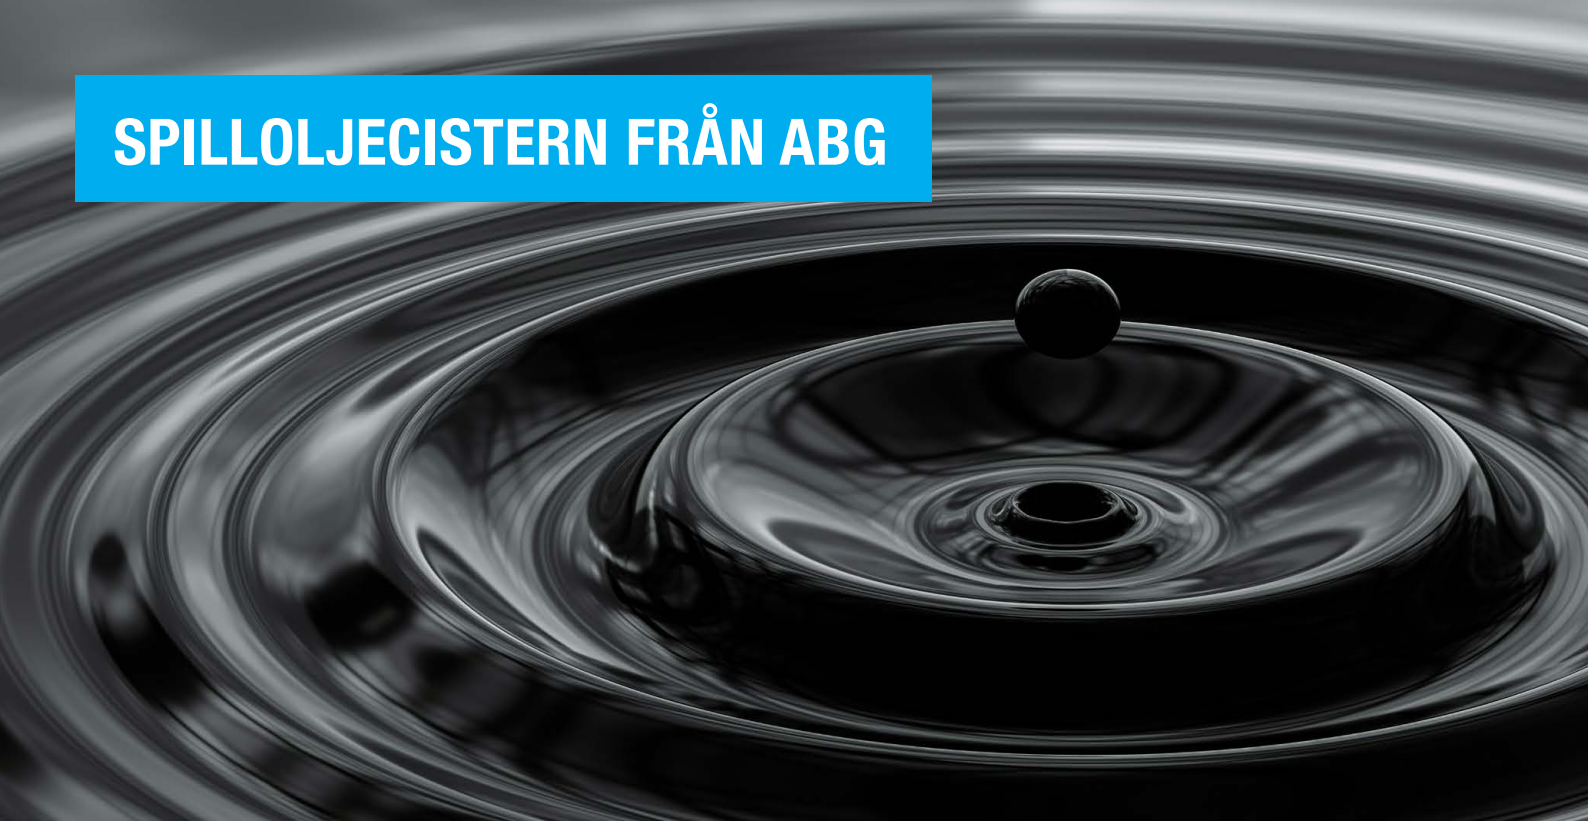

Rekonditionerad cistern för spillolja

Invändigt är cisternerna försedda med korrosionsskydd i form av anoder som ger tanken 12 års kontrollintervall. Utvändigt är cisternerna målade enligt korrosivitetsklass C3 med en vattenbaserad täckfärg.

ABGs cisterner uppfyller alla myndighetskrav.

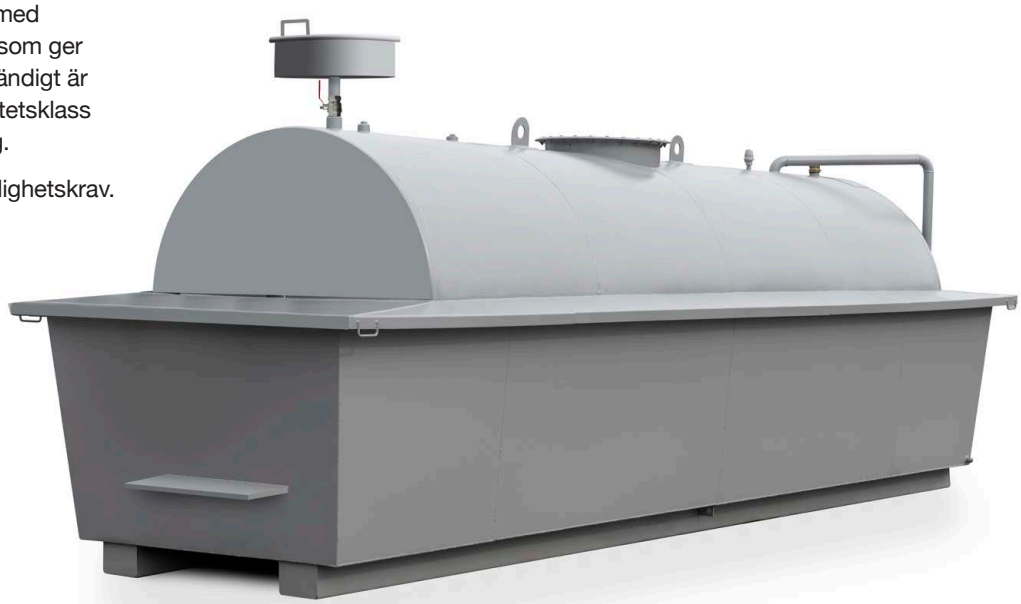

Standardutrustning

- Kulventil, 2”
- Förlängt störtrör, 2”
- Fotsteg på gavel
- Kapsel för tömning, 4”

Exempel på extrautrustning

- Tratt
- Flamskydd på avluftning
- Högnivålarm

Mått och vikt

Volym, liter	Längd x bredd x höjd, mm	Vikt (kg) exkl. miljölåda	Vikt (kg) inkl. miljölåda
1 500	1 690 x 1 150 x 960	275	485
2 000	2 200 x 1 130 x 1 150	375	650
3 000	3 400 x 1 300 x 1 150	430	770
5 000	3 470 x 1 340 x 1 360	605	1 225
10 000 Kort modell	4 600 x 1 700 1 700	1000	2 070
10 000 Lång modell	6 200 x 1 500 x 1 700	1000	2 070

Mått kan variera.

ABG Energy Solutions AB
Oxelgrensvägen 25
152 42 Södertälje

www.abg.se
info@abg.se
Tel: 08-549 530 00