

KOMBI CONTAINERTANK

MED PLATS FÖR 1000 LITERS IBC KÄRL
ADR GODKÄND MILJÖCONTAINER



TRANSPORTGODKÄND KOMBI CONTAINERTANK


Kombi container tanken består av en inre och yttre tank, av vilken yttertanken kan innehålla 125% av den inre tankvolymen, vilket säkerställer miljön vid läckage. Tanken är utrustad med inre skvalpskydd, dörr, 4 stycken lyftöglor i varje hörn och gaffelfästen. Den är trippel stapelbar när den är tom och dubbel med vätska.

- Invallad transporttank godkänd för transport av både diesel och bensin enligt ADR-föreskrifterna
- Yttertanken rymmer 125% av den inre tankvolymen
- Lätt att installera med pumputrustning
- Inbyggt skvalpskydd för säker transport
- Stort förråd för 200 liters Ad-Blue trumma
- Tanken är sandblästrad och målad till C3 enligt certifikat Sigmafast 210HS och godkänd av ADR / RID 2011 / U1202 och UN1203. Kan levereras i valfri RAL-kulör. Levereras som standard i RAL 5003 blå.


TEKNISKA DATA OCH ÖVRIG INFORMATION



Gott om plats för utrustning

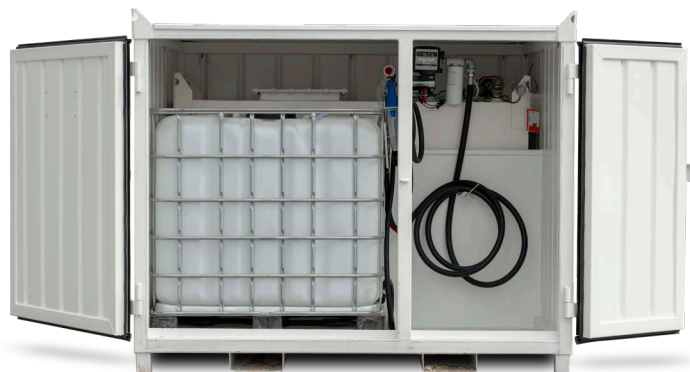

Dubbla dörrar för IBC (Ad-Blue) tank och utrustning.

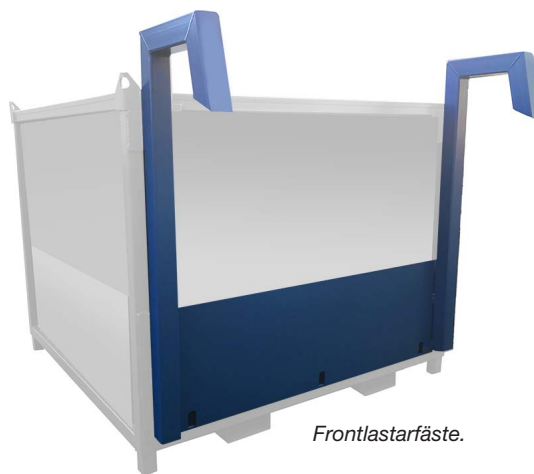

Frontlastarfäste.

STANDARDUTRUSTNING

- 2 st. 1" sugrör
- Nivåmätare
- 2" påfyllningskapsel
- Överfyllnadsskydd
- 1" kulventil
- Säkerhetsventil

EXTRAUTRUSTNING

- 12, 24 eller 230 volt pump
- Flödesmätare
- Volym mätare
- Filter
- Slang
- Automatisk pistolventil
- Lyftkedjor
- Snabbkopplingar
- Hänglås
- 230V uttag
- Frontlastarfäste
- Isolerat utrymme för AD-blue

Mått och vikt

Artikelnummer	Volym liter	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
KMC1500IBC	1 500	2 200	2 110	1 850	1 220
KMC2000IBC	2 000	2 200	2 110	1 850	1 280
KMC2500IBC*	2 500	2 200	2 110	1 850	1 340
KMC3000IBC*	3 000	2 200	2 110	1 850	1 435

* Plats för 2 st 200 liters IBC kärl.